


Sipariş bilgileri

Ref. Kodu	Model	Uzunluk (mm)±5%	Uç Şekli	ID (mm)±0.05	Uç ID (mm)±0.05	OD (mm)±0.08
2523140651-1	2.3*14*65S	650	Düz	0.40	0.37	0.76
2523140901-1	2.3*14*90S	900	Düz	0.40	0.37	0.76
2523141351-1	2.3*14*135S	1350	Düz	0.40	0.37	0.76
2523141501-1	2.3*14*150S	1500	Düz	0.40	0.37	0.76
2523140652-1	2.3*14*65A	650	Açılı	0.40	0.37	0.76
2523140902-1	2.3*14*90A	900	Açılı	0.40	0.37	0.76
2523141352-1	2.3*14*135A	1350	Açılı	0.40	0.37	0.76
2523141502-1	2.3*14*150A	1500	Açılı	0.40	0.37	0.76
2526180651-1	2.6*18*65S	650	Düz	0.51	0.48	0.87
2526180901-1	2.6*18*90S	900	Düz	0.51	0.48	0.87
2526181351-1	2.6*18*135S	1350	Düz	0.51	0.48	0.87
2526181501-1	2.6*18*150S	1500	Düz	0.51	0.48	0.87
2526180652-1	2.6*18*65A	650	Açılı	0.51	0.48	0.87
2526180902-1	2.6*18*90A	900	Açılı	0.51	0.48	0.87
2526181352-1	2.6*18*135A	1350	Açılı	0.51	0.48	0.87
2526181502-1	2.6*18*150A	1500	Açılı	0.51	0.48	0.87
2540350651-1	4.0*35*65S	650	Düz	0.95	0.91	1.33
2540350901-1	4.0*35*90S	900	Düz	0.95	0.91	1.33
2540351351-1	4.0*35*135S	1350	Düz	0.95	0.91	1.33
2540351501-1	4.0*35*150S	1500	Düz	0.95	0.91	1.33
2540350652-1	4.0*35*65A	650	Açılı	0.95	0.91	1.33
2540350902-1	4.0*35*90A	900	Açılı	0.95	0.91	1.33
2540351352-1	4.0*35*135A	1350	Açılı	0.95	0.91	1.33
2540351502-1	4.0*35*150A	1500	Açılı	0.95	0.91	1.33

Princeton Medical Scientific Co., Ltd

RM503, Building C, No.8 Fukang West Street, Yushu Industrial Park, Guangzhou
Science City, Huangpu District, Guangzhou, 510663, Çin
Tel: (86)20-82112462
E-mail: export-sales@pulinmed.com
www.pulinmed.com

Plutus™ Destek Kateteri

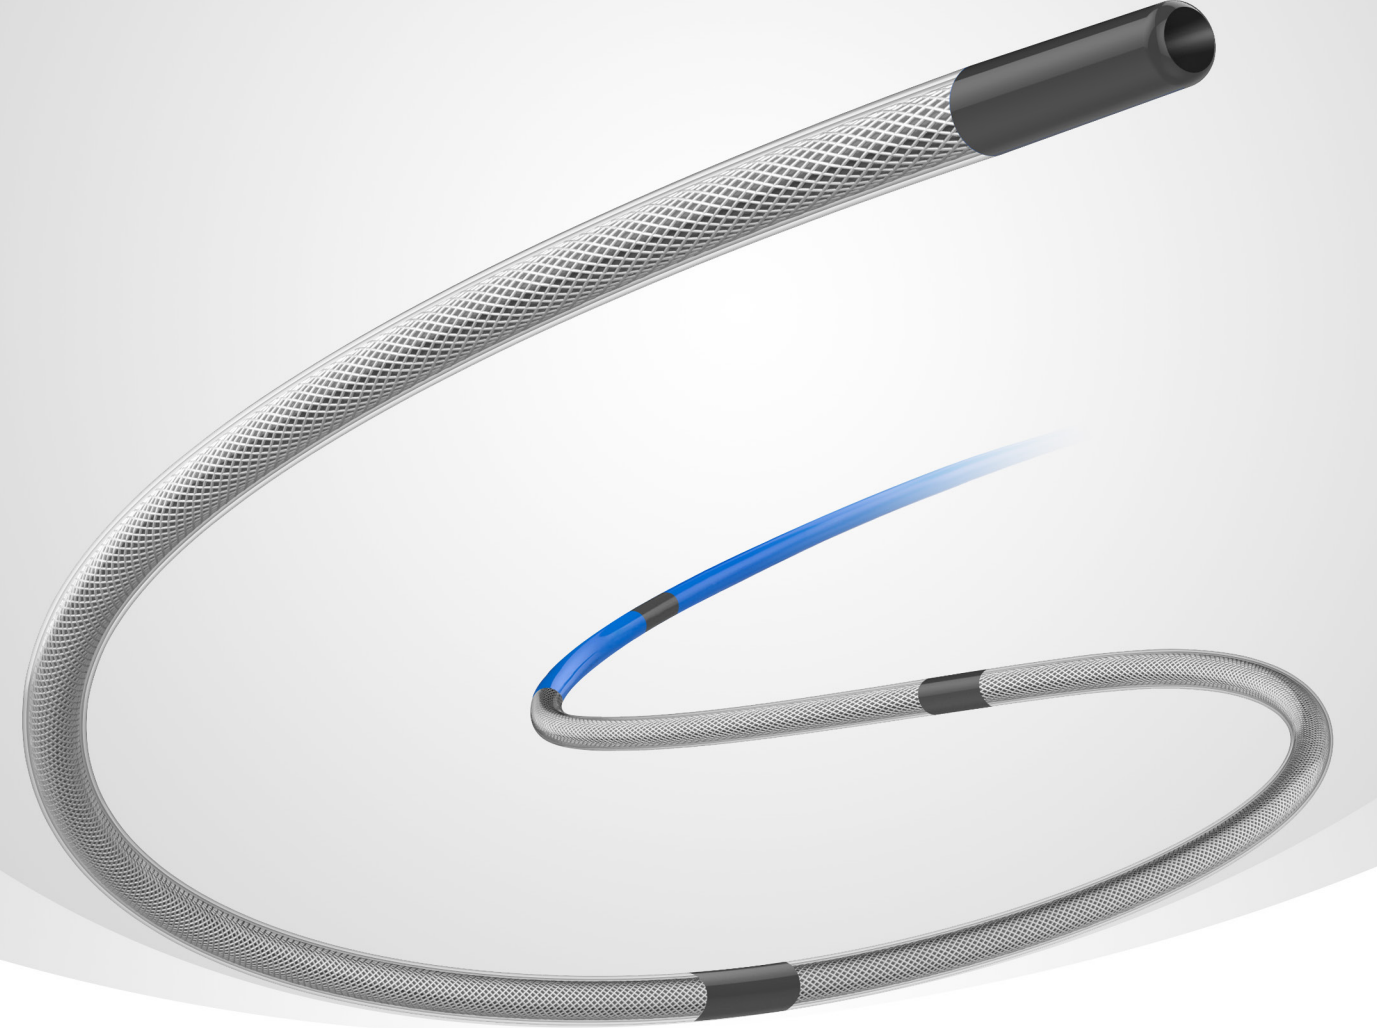


Üstün desteğiniz

www.pulinmed.com



Endikasyon


Plutus™ Destek Kateteri, tanısal ve girişimsel prosedürler için küçük periferik damarda veya süper seçici anatomide kullanım için tasarlanmıştır.

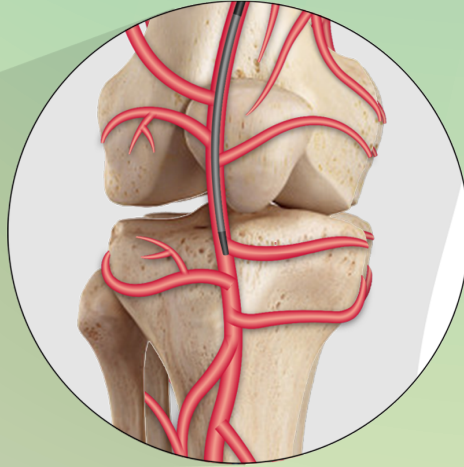

Özellikler

Çap	2.3F, 2.6F, 4.0F
Kullanılabilir uzunluk	650mm, 900mm, 1350mm, 1500mm
Tel Uyumluluğu	0.014", 0.018", 0.035"
Hidrofilik kaplama	400mm distalde
İşaretleyiciler	4 işaretleyici
Uç şekli	Düz ve açılı uç

Yapı

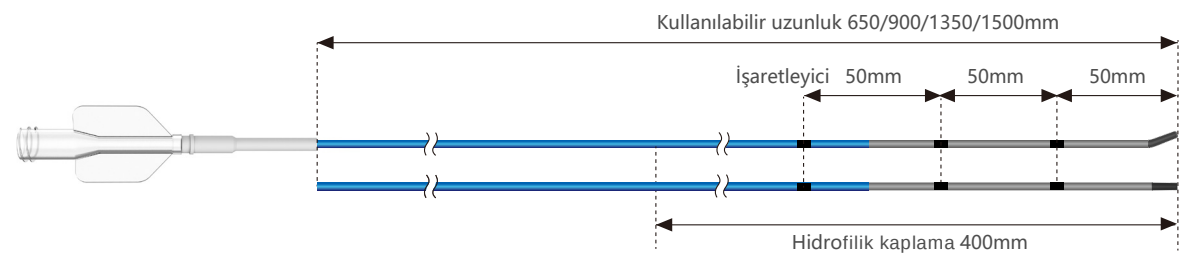

Hidrofilik Kaplama

Distalde 400 mm hidrofilik kaplama, mükemmel çaprazlanabilirlik sağlar.

PTFE Astar

Enstrümanın düzgün yerleştirilmesi için kaygan ve dayanıklı PTFE iç astar.

4 Radyopak İşaretleyici

Uçta ve 50, 100, 150 mm'de 4 Radyopak İşaretleyici, konumun ve lümen içi ölçümün doğru bir şekilde değerlendirilmesini kolaylaştırır.

Tam Boy Örgülü Şaft

Tam boy örgülü şaft, mükemmel tork kontrolü ve proksimal şafttan distal uca optimum itme geçişi sağlar.

Özel Sertlik Varyasyonu

Sertlik varyasyonu ile özel olarak tasarlanmış segmentler, prosedürlerde kateterin performansını destekler. Güçlü proksimal şaft, üstün itilebilirlik ve torklanabilirlik sağlarken, esnek distal şaft, kıvrımlı anatomi için olağanüstü bir çaprazlanabilirlik sağlar.

Düz
Uç

Açılı
Uç